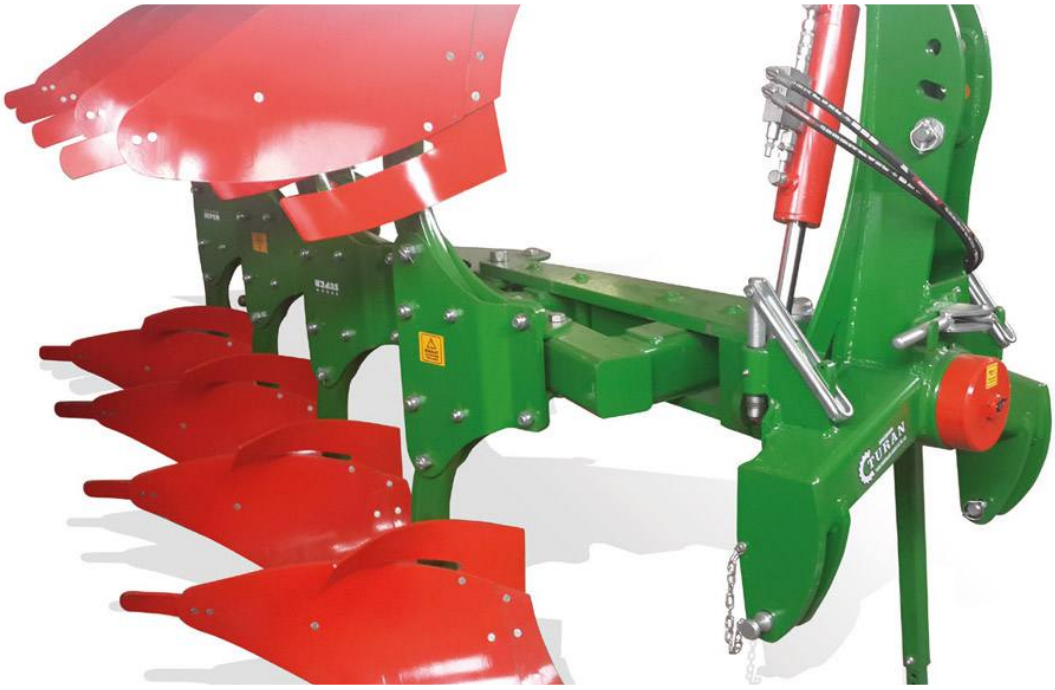

TURAN

TURAN plough

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**ew**	Working width (cm)	**2: 60-80 · 3: 90-120 · 4: 120-160 · 5: 150-200 · 6: 180-240**
Working depth (cm)	**2: 15-40 · 3: 15-40 · 4: 15-40 · 5: 15-40 · 6: 15-40**	Plough furrow width (cm)	**2: 75-80-85 · 3: 75-80-85 · 4: 75-80-85 · 5: 75-80-85 · 6: 75-80-85**
Under-arm clearance (cm)	**2: 75-80-85 · 3: 75-80-85 · 4: 75-80-85 · 5: 75-80-85 · 6: 75-80-85**	Required power (hp)	**2: 40-80 · 3: 60-100 · 4: 70-120 · 5: 90-140 · 6: 100-160**

БЕЛЕЖКИ

ur ploughs are available with 2, 3, 4, 5 and 6 ploughshares and feature bolt-adjustable settings of 12, 14 and 16 i nches. Thanks to the special channel-type pin-lock mechanism, the plough easily overcomes obstacles in the fie ld, preventing damage. When working with the reversible plough, there is no need for a second pass, as the plough ret urns along the same furrow, maintaining the evenness of the ground whilst saving fuel and time.